

Job Link® Sistem Problemi

JL3PC, JL3PR, JL3RH


Kolay, uzun menzilli, güçlü.

Job Link Problemler sayesinde bütün sistemin dökümünü hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyin. Bütün cihazlar çeviklik ve yüksek hız sunacak şekilde tasarlanmıştır. Basınç probu en dar alanlar için bile uygundur. Boru kelepçesi; kullandığı yeni hızlı ray tipi termokupl tasarımı sayesinde en zorlu boru konfigürasyonlarında bile doğruluk, hız ve çeviklik sunar. Psikrometrenin esnek dar probu ile ayarlanabilir miknatısı; besleme plenumları, kanalları ve yükseltilmiş supaplarının kolayca ölçülmesini sağlar. Problemlerin tamamı, çok çevrimli sistemlere uyması için genişletilebilir.

- 106 Metrelik kablosuz menzili
- iOS® ve Android™
- Su Geçirmez
- E-posta Raporları
- Anında ve Doğru Boru Sıcaklık Ölçümleri
- Yüksek/Alçak Taraf Düğmesi ve Göstergesi
- Hızlı Erişim için Koruyucu Çanta
- Mobil Cihaza Doğrudan Bağlantı



Telefon dahil değildir

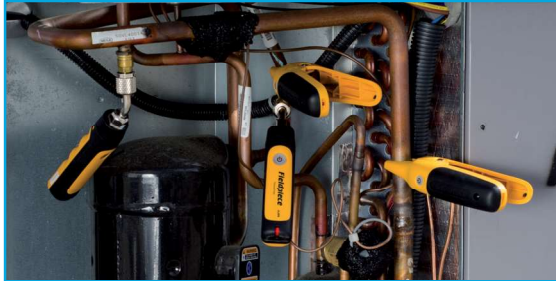



JL3PC - Boru Kelepçesinin Teknik Özellikleri

Batarya Tipi	2 x AAA
Batarya Ömrü	150 saat tipik alkali. LED kırmızı renkte yanıp sönüyorsa bataryanın değiştirilmesi gerekir.
Kablosuz Menzili	106 metre görüş hattı. Arada engeller varsa mesafe kısılır.
Çalışma Ortamı	0°C ile 50°C arası < %75 bağıl nem oranında
Su Geçirmez	IP55'e uygun olarak tasarlanmıştır
Boru Yüzeyi Uyumluluğu	Elektriği iletir
Boru Boyutu Uyumluluğu	6,4 mm ile 34,9 mm arası dış çap
Sensör Tipi	Rapid Rail™ Sensör termokupl (nikel krom/nikel alüminyum)
Ölçüm Aralığı	-46°C ile 125°C arası
Dengelenme Süresi	tipik olarak 3 saniye
Doğruluk oranı	±0,6°C



JL3PR - Basınç Teknik Özellikleri

Batarya Tipi	2 x AAA
Batarya Ömrü	150 saat tipik alkali. LED kırmızı renkte yanıp sönüyorsa bataryanın değiştirilmesi gerekir.
Su Geçirmez	IP55'e uygun olarak tasarlanmıştır
Kablosuz Menzili	106 metre görüş hattı. Arada engeller varsa mesafe kısılır.



JL3RH - Nemölçer Teknik Özellikleri

Batarya Tipi	2 x AAA
Batarya Ömrü	150 saat tipik alkali. LED kırmızı renkte yanıp sönüyorsa bataryanın değiştirilmesi gerekir.
Kablosuz Menzili	106 metre görüş hattı. Arada engeller varsa mesafe kısılır.
Esnek Prob	9 mm çapında; 235 mm uzunluğunda
Ölçüm Aralığı	-20°C ile 60°C arası
Doğruluk Oranı	±(0,5°C) 0°C ile 45°C arası, ±(1°C) -20°C ile 0°C arası, 45°C ile 60°C arası



Job Link Şarj ve Hava Seti - JL3KH6

- 2 Sıcaklık Boru Kelepçesi
- 2 Basınç Probu
- 2 Nemölçer Probu
- 1 Koruyucu çanta



Job Link Şarj Test Seti - JL3KR4

- 2 Sıcaklık Boru Kelepçesi
- 2 Basınç Probu
- 1 Koruyucu çanta